




BOXY XL R C 92720

251 73 21 921 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 251 73 21 921 B-B
BLANCO-NEGRO 251 73 21 921 W-B
BLANCO-BLANCO 251 73 21 921 W-W

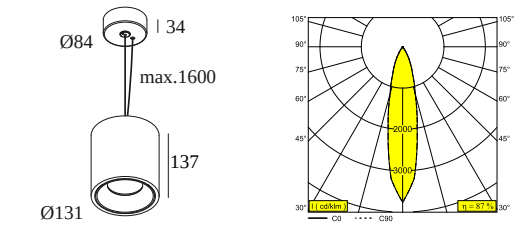

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ²
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1921lm // 18,7W // 102lm/W


Opción
COVERSET R 90-100
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

Accesorios
HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [251_73_21_XXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Plafones




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Accesorios de Suspensión



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐


Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

BOXY XL R C 92720

251 73 21 921 W-W

Dispositivos de modificación de Luz



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: