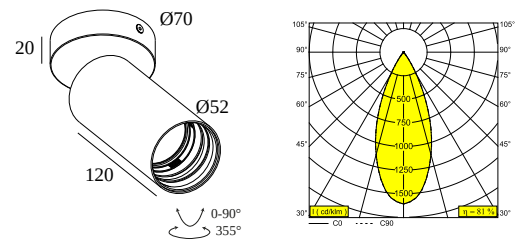




SPY 52 ON HE 94040

Артикул 19803 9430 B

Варианты цвета корпуса
Черный 19803 9430 B
Фламандская бронза 19803 9430 FBR
Фламандское золото 19803 9430 FG
Полностью белый 19803 9430 FW
Золото цветное 19803 9430 GC
Белый 19803 9430 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.4
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	D
Сертификаты	LCA

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	975lm // 6W // 163lm/W
Характеристики светильника	759lm // 6,9W // 110lm/W

Примечания	
High Efficacy : > 100lm/W	


Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Опции	
COVERSET R 90-100	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W☐


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42


**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55


**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)


☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47

SPY 52 ON HE 94040

19803 9430 B




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

2->3(2) ☐

Завершите свой продукт

 19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Notes: