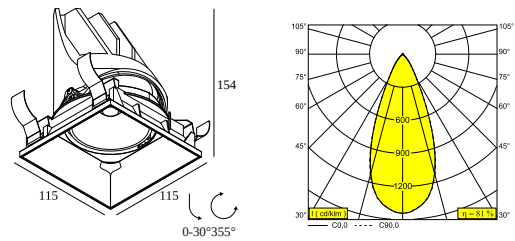




ENTERO SQ-L TRIMLESS TW 96545

28537 9030 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28537 9030 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28537 9030 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28537 9030 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	165
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.68
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2054lm // 17,8W // 116lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1658lm // 20,5W // 81lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Аксессуары	
ENTERO L HONEYCOMB	
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO L SPREAD LENS	
ENTERO L SOFTENING LENS	
ENTERO L GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28537_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI




Размер монтажного отверстия (mm): 85

DELTALIGHT





ENTERO SQ-L TRIMLESS TW 96545

28537 9030 GC

Монтажные комплекты

	28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		
	28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	☐
	28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	☐


Светопреломляющие устройства

	28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS	☐
	28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS	☐
	28500 0160 ENTERO L GLASS SBL	☐
	28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS TW 96545

28537 9030 GC



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: