




SPY 52 TW 96545 ADM DIM5

19881 9035 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 19881 9035 B
BLANCO COMPLETO 19881 9035 FW
BLANCO 19881 9035 W

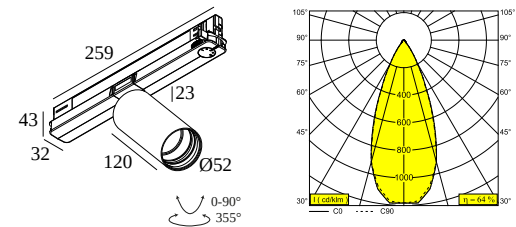

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1087lm // 9W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	695lm // 10,4W // 67lm/W

Requisitos

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Accesorios

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19881_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0010 B	HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020	LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Termina tu producto

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
--	---------------------	---------------	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 TW 96545 ADM DIM5

19881 9035 B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	☒ ☐
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	☒ ☐
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	☒ ☐
TRACK 3F DIM IN				Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	☒ ☐
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	☒ ☐
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	☒ ☐
TRACK 3F DIM ON				Colores disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	☐ ☒ ☐

DELTALIGHT

SPY 52 TW 96545 ADM DIM5

19881 9035 B

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: