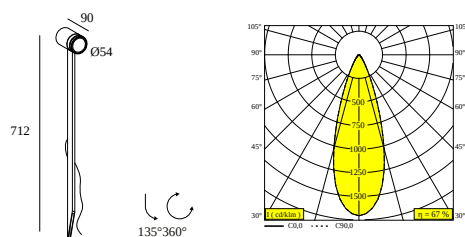




SPIX M PIN 92730

29712 9230 PGR

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 29712 9230 N
VERDE PINO 29712 9230 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK05
PESO (KG)	0.8
INFORMAZIONI	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Opzioni

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessori

KAP STRIPER

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29712_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

SPIX M PIN 92730

29712 9230 PGR



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 | 3

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) | 6(4)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1)









☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72








SPIX M PIN 92730

29712 9230 PGR



	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 3->6	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 4	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 4	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) 5(4)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 50			

SPIX M PIN 92730


29712 9230 PGR

	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	3->3	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	2->2 2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	3->4 3->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	3 3 2	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	4(3)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	3(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	4(2)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	3	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	3	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	3	☐

Componenti stagni per il collegamento elettrico

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensione del foro (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Accessori ottici

	223 00 10 B KAP STRIPER B	☐
--	----------------------------------	--------------------------

Notes: