




LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB
94040 DIM5

30821 9435 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
НЕРЖ. СТАЛЬ 30821 9435 INOX

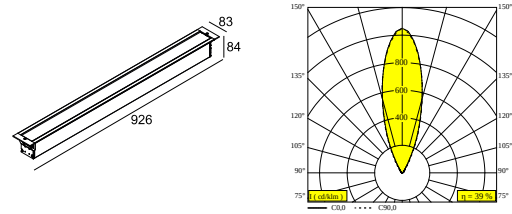

Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	140
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK09
ВЕС (КГ)	4.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3898lm // 28,8W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1522lm // 33,1W // 46lm/W
Обязательные комплектующие	
LOGIC LINEAR BOX	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30821_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 920 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: