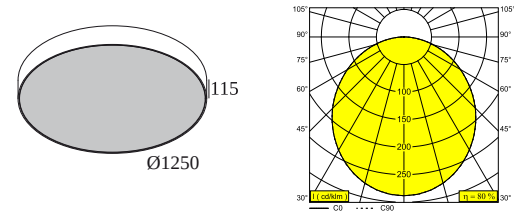




SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 274 95 12 26 ED5 B
WEISS 274 95 12 26 ED5 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	16.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	120-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm Or @ 5700K: LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W Or @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	13469lm // 205,8W // 65lm/W Or 15316lm // 205,8W // 74lm/W

Optionen	
SUSPENSION SET 18 3m TW ED5	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
SUPERNOVA 125 RECESSED KIT	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [274_95_12_26_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Einbau Kit




274 94 1310 SUPERNOVA 125 RECESSED KIT

☐

Ausschnittmaß (mm): 1335

Coverset



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DIM5

274 95 12 26 ED5 B

Aufhängung Zubehör

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

☐

Dimmtyp: DALI

elektrische Anschlusssteile



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: