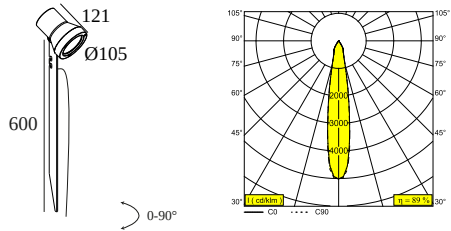




KIX II PIN 24V 93011

REFERENCIA 13531 9310 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13531 9310 A
ANTRACITA 13531 9310 N
PINO VERDE 13531 9310 PGR



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	180° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	698lm // 6,7W // 105lm/W







Requisitos	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Opción	
CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P	

Accesorios	
KAP KIX HONEYCOMB KIX	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13531_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75		21	
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55		3	
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 61		8	
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70		12	
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70		17	
Equipos de control diversos			
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)			

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 93011

13531 9310 N


Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Dispositivos de modificación de Luz



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: