




KIX II PIN 24V 93011

13531 9310 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 13531 9310 A
ANTRACYT 13531 9310 N
SOSNOWA ZIELEN 13531 9310 PGR

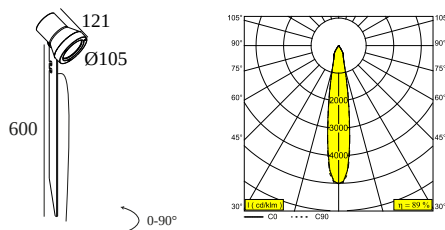

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	698lm // 6,7W // 105lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Akcesoria

KAP KIX
 HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 93011

13531 9310 N

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13531_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

21

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

8

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

12

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

17

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70

Różny sprzęt sterujący




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 93011


13531 9310 N

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Urządzenia do regulacji światła



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: