




SUPER-OH! XS 25 DIM8

308 21 02 83 ED8 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 308 21 02 83 ED8 B
WEISS 308 21 02 83 ED8 W

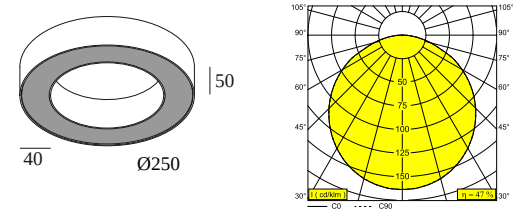

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1470lm // 13,5W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	691lm // 15,5W // 45lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [308_21_02_XX_ED8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte

Leuchten


 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 25 DIM8

308 21 02 83 ED8 B




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

16



Dimmtyp: DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 67

Notes: