




M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 MDL

REFERENZEN 19889 9200 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19889 9200 B
FLEMISH BRONZE 19889 9200 FBR
FLEMISH GOLD 19889 9200 FG
GOLDFARBEN 19889 9200 GC
WEISS 19889 9200 W

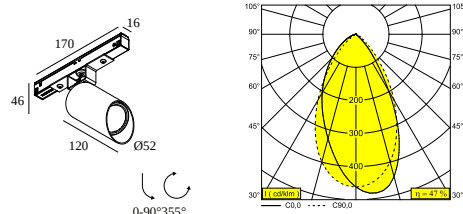

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	491lm // 9,9W // 50lm/W
Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19889_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Dimmtyp: nicht dimmbar

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 MDL

19889 9200 B




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24



Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20




Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 MDL

19889 9200 B



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: