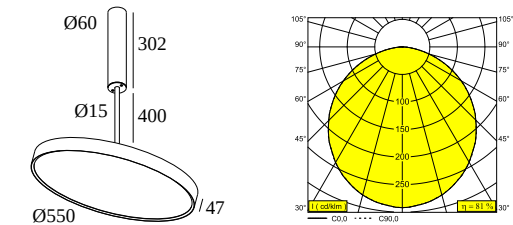




MULTINOVA 55 OK 400 930 DIM4
28022 9304 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 28022 9304 B
GOLDFARBEN 28022 9304 GC
WEISS 28022 9304 W



 [Auf der Website anzeigen](#)






Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	8.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	INCL.PC SBL ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI, DSI / Taster
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3842lm // 39,6W // 97lm/W
Optionen	
COVERSET R 62-90-100	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28022_XXX4_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Coverset

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐

Notes: