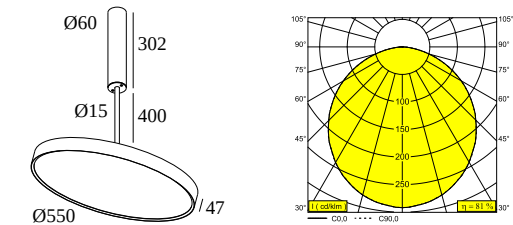




MULTINOVA 55 OK 400 930 DIM4

28022 9304 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28022 9304 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28022 9304 GC
БЕЛЫЙ 28022 9304 W



 [Веб страница продукта](#)






Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	8,5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4767lm // 34,4W // 139lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3842lm // 39,6W // 97lm/W
Опции	
COVERSET R 62-90-100	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28022_XXX4_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Notes: