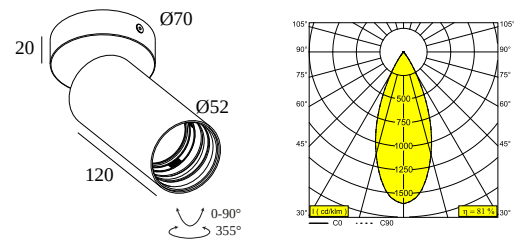




SPY 52 ON HE 94040

19803 9430 FW

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19803 9430 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19803 9430 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19803 9430 FG
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19803 9430 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19803 9430 GC
БЕЛЫЙ 19803 9430 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	975lm // 6W // 163lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	759lm // 6,9W // 110lm/W

Примечания	
High Efficacy : > 100lm/W	


Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Опции	
COVERSET R 90-100	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули





	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 27		
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W		☐

Светодиодные источники питания

светильников


 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(1) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(1) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 47		

SPY 52 ON HE 94040

19803 9430 FW




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

2->3(2) ☐

Завершите свой продукт

 19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Notes: