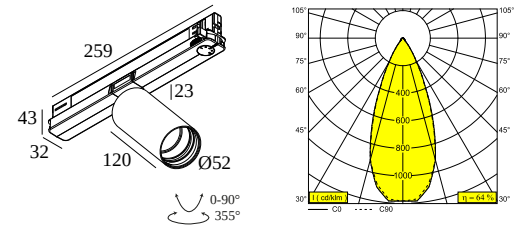




SPY 52 92745 ADM DIM5

19834 9235 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 19834 9235 B
BLANCO COMPLETO 19834 9235 FW
BLANCO 19834 9235 W



[Ver en el sitio web](#)








Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	898lm // 14,3W // 63lm/W
Requisitos	
SPY 52 TUBE TRACK 3F DIM	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19834_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Termina tu producto

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐

DELTALIGHT

SPY 52 92745 ADM DIM5

19834 9235 W

19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colores disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 92745 ADM DIM5

19834 9235 W

Notes: