




BOXY XL R 92737 DIM1

251 71 21 923 ED1 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 71 21 923 ED1 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 71 21 923 ED1 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 251 71 21 923 ED1 W-W

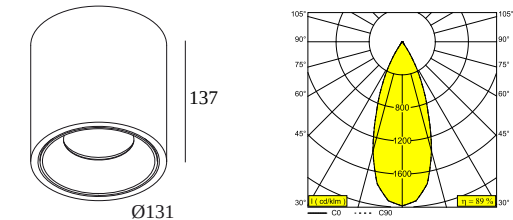

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	120-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3031lm // 23,2W // 130lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2701lm // 26,7W // 101lm/W
Аксессуары	

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [251_71_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 86

Светопреломляющие устройства



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: