




SPYCO ON 2 92733 DIM8

414 353 812 922 ED8 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 414 353 812 922 ED8 B
BIAŁY 414 353 812 922 ED8 W

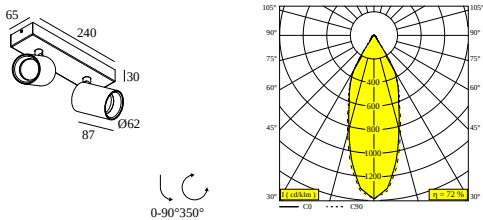

 [Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1081lm // 13,3W // 81lm/W
Wymagania	
SPY TUBE S	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [414_353_812_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zakończ swój produkt

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: