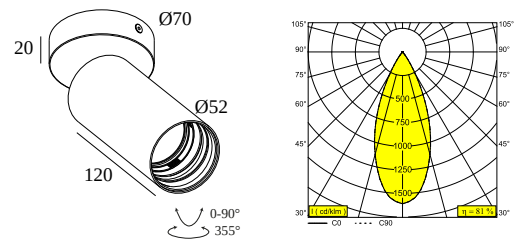




SPY 52 ON HE 94040

19803 9430 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19803 9430 B
FLEMISH BRONZE 19803 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19803 9430 FG
VOLLWEISS 19803 9430 FW
GOLDFARBEN 19803 9430 GC
WEISS 19803 9430 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information		
	ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
	INSTALLATION	Decke Aufbau
	SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
	GEWICHT (KG)	0.4
	VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
	INFORMATION	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen		
	KLASSE	III
	ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
	ENERGIEKLASSE	D
	ZERTIFIKATE	LCA

Lichtquelle Info		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
	SDCM	SDCM2
	RISIKOGRUPPE	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	40°
	LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	975lm // 6W // 163lm/W
	LED -TECHNIK (LEUCHTE)	759lm // 6,9W // 110lm/W

Bemerkungen		
High Efficacy : > 100lm/W		


Erforderliches Zubehör		
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

Optionen		
COVERSET R 90-100		

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit






	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W		☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten


 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(l) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(l) ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 55		
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 47		

SPY 52 ON HE 94040

19803 9430 W



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: