




SPY 52 ON HE 94040

19803 9430 W

DISPONIBILE IN
NERO 19803 9430 B
FLEMISH BRONZE 19803 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19803 9430 FG
COMPLETAMENTE BIANCO 19803 9430 FW
ORO COLORATO 19803 9430 GC
BIANCO 19803 9430 W

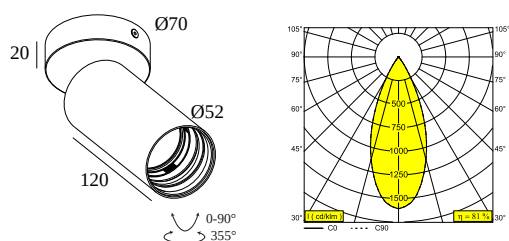

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	975lm // 6W // 163lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	759lm // 6,9W // 110lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Opzioni

COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47

DELTALIGHT

SPY 52 ON HE 94040

19803 9430 W



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Notes: