



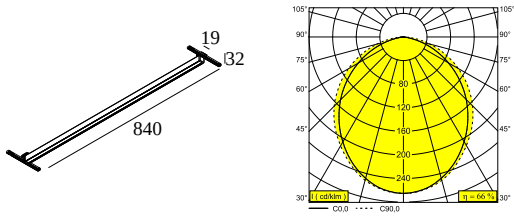
SOLI - LINE 90 DOWN 930 Q-DIM

27156 930Q B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27156 930Q B

БЕЛЫЙ 27156 930Q W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Qbus dim
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2240lm // 18W // 124lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1485lm // 20,7W // 72lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27156_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - LINE 90 DOWN 930 Q-DIM



27156 930Q B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4
Тип диммирования: не диммированный	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	11
Тип диммирования: не диммированный	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 40	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 40	

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - LINE 90 DOWN 930 Q-DIM

27156 930Q B