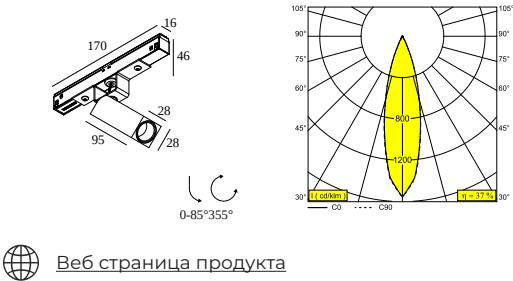




M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL
29012 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29012 9220 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 29012 9220 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 29012 9220 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 29012 9220 GC
БЕЛЫЙ 29012 9220 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	276lm // 6,7W // 41lm/W

Примечания
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29012_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	28
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	

SMART 48	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	28
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	28
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	




Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	15
Тип диммирования: не диммированный	





DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	36	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	30	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m	
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m	
	<u>23359 0030</u> SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	<u>23397 0000</u> SPM20 ST - PROFILE	

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 B



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: