




NEEDLE 1 OK 93033

ODNIESIENIE 25011 9320 BBR

DOSTĘPNE W
BLACK BRONZE 25011 9320 BBR
FLEMISH GOLD 25011 9320 FG

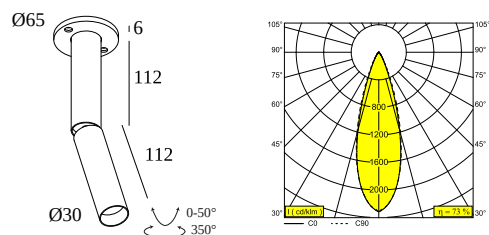

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 50° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	380lm // 6,6W // 58lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25011_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL


3 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

NEEDLE 1 OK 93033

25011 9320 BBR



300 90 61


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56



300 90 63


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3













Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50

NEEDLE 1 OK 93033



25011 9320 BBR

	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5)	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
	Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	Wymiar wycięcia (mm): 60			

DELTALIGHT

NEEDLE 1 OK 93033

25011 9320 BBR

	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

Notes: