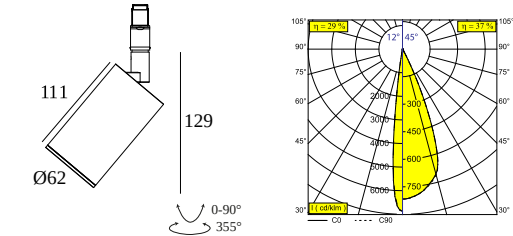




M20/M26H - SPY FOCUS MR 930
DIM5

23373 9305 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23373 9305 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23373 9305 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23373 9305 FG
БЕЛЫЙ 23373 9305 W









 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	210lm // 17,2W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	735lm // 19,8W // 37lm/W
Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23373_9X05_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ



Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75		4	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		4	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный		6	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		11	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		5	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		10	

Power box			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток




DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23373 9305 FG

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W	5	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	5	☐





СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL		Варианты цвета корпуса	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐	



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23373 9305 FG

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5

23373 9305 FG



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: