




INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 25515 9420 B-B  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 25515 9420 B-FG  
**BLANCO-NEGRO** 25515 9420 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 25515 9420 W-W

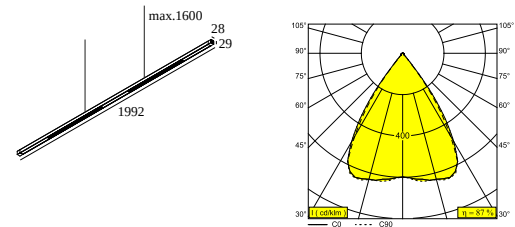

 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                 |
| INSTALACIÓN                             | Techo Suspendido                                                                                                                         |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                     |
| PESO (KG)                               | 1.4                                                                                                                                      |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                             |
| INFORMACIÓN                             | 48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                          |
| CLASE                                   | III                                                                                                                                      |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa                                                                                   |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                                                                        |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD                                                                                                                            |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                      |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)                                                                        |
| TM-30-15 VALÚES                         | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                                         |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                    |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                                      |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                                              |
| BEAMANGLE                               | 67°                                                                                                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3220lm // 22,4W // 144lm/W                                                                                                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2811lm // 25,8W // 109lm/W                                                                                                               |
| Requisitos                              |                                                                                                                                          |

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)  
INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25515\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

25510 0010 B

INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

25510 0010 W

INFORM SQ POWERBOX 50W W

1

25510 0015 B

INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0015 W

INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

25510 0395

INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0440

INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Partes para conexión eléctrica

# de luminarias


# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-W



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: