

INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-W


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25515 9420 B-B

ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25515 9420 B-FG

БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25515 9420 W-B

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25515 9420 W-W

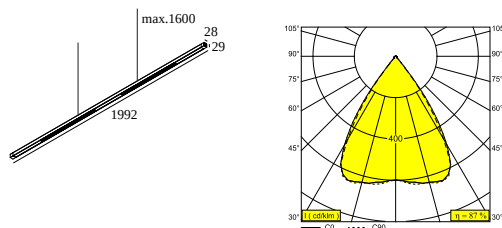

Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3220lm // 22,4W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2811lm // 25,8W // 109lm/W

Обязательные комплектующие

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25515_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Power box

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: