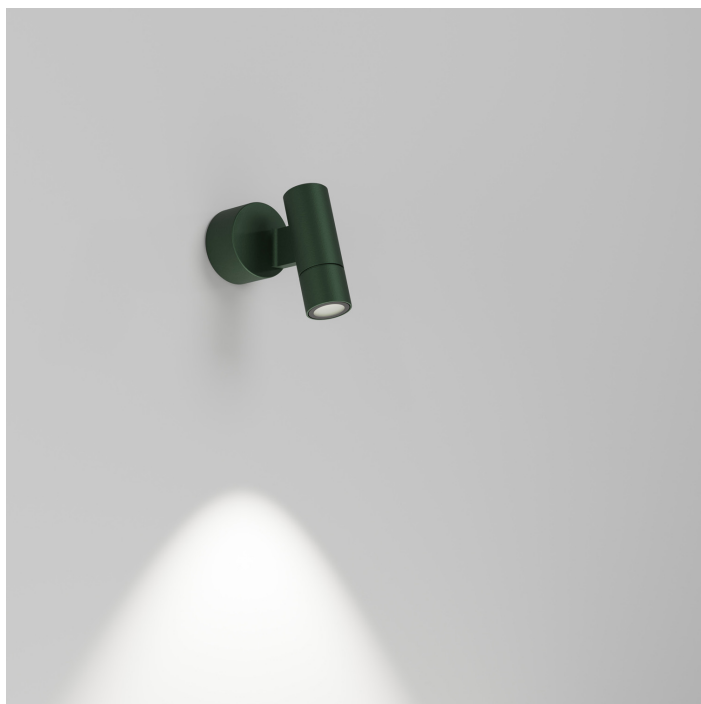






SPIX S 24V 92710

29714 9210 PGR

DISPONIBLE EN

ANTHRACITE 29714 9210 N

VERT SAPIN 29714 9210 PGR



[Voir sur le site Web](#)








Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK05
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS 10° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 270lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	270lm // 2,6W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	212lm // 3W // 71lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29714_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. Courant min. Courant max.	

	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	48
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 75		
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	7
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 55		
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	19
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 61		
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	28
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 70		
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	38
Type de gradation: 1 à 10 V		
Dimension de découpe (mm): 70		

Equipements de contrôle divers

	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	
--	---	----------------------

Notes:

DELTALIGHT

SPIX S 24V 92710

29714 9210 PGR