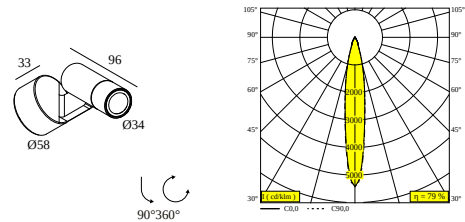




SPIX S 24V 92710

29714 9210 PGR

ERHÄLTlich IN
ANTHRAZIT 29714 9210 N
TANNENGRÜN 29714 9210 PGR









 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK05
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS 10° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 270lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	270lm // 2,6W // 103lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	212lm // 3W // 71lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29714-XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	48	
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	7	
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 61	19	
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	28	
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	38	
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

Notes:

DELTALIGHT

SPIX S 24V 92710

29714 9210 PGR