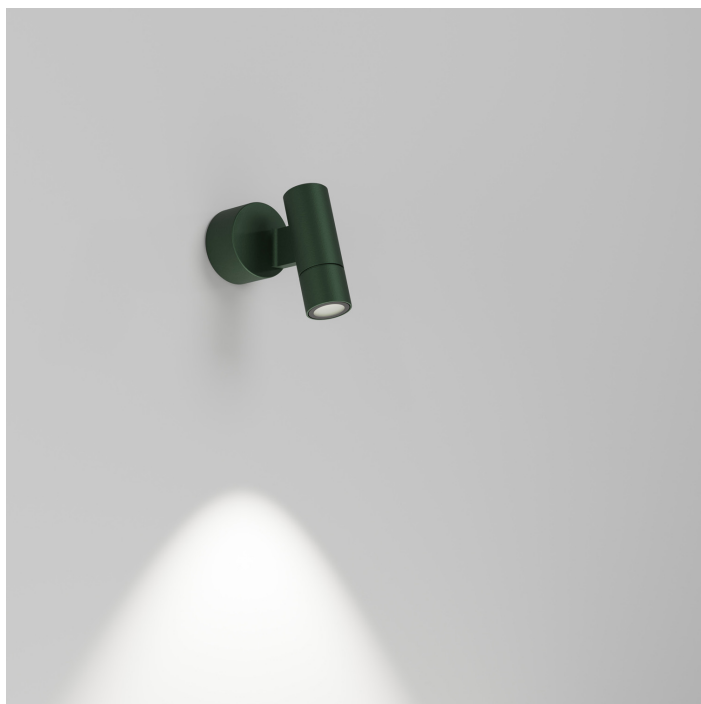






SPIX S 24V 92710

29714 9210 PGR

BESCHIKBAAR IN

ANTRACIET 29714 9210 N

DENNENGROEN 29714 9210 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK05
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS 10° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische info

ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron







LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 270lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	270lm // 2,6W // 103lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	212lm // 3W // 71lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29714_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 75	48
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 55	7
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 61	19
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70	28
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70	38
Diverse regelapparatuur		
	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	

Notes:

DELTALIGHT

SPIX S 24V 92710

29714 9210 PGR