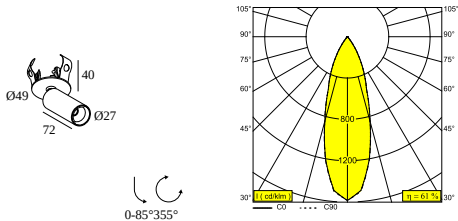




SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 FBR-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 24118 9220 B-B
FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 24118 9220 FBR-B
FLEMISH GOLD-SCHWARZ 24118 9220 FG-B
VOLLWEISS 24118 9220 FW
GOLDFARBEN-SCHWARZ 24118 9220 GC-B
WEISS-WEISS 24118 9220 W-W











 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 43
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	459lm // 6,7W // 69lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	
Zubehör	
VISOR 27	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24118_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	2	
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	2	
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30	2	
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	2	
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	2	
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	4(4)	
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2(2)	
 300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	2	

SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 FBR-B



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

☐

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

☐






Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54

DELTALIGHT

SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 FBR-B



	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			

Licht veredelndes Zubehör

	24144 0040 B VISOR 27 B	☐
--	--------------------------------	--------------------------

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


ZOOVER 4CLIP	Erhältliche Farben
---------------------	---------------------------

	28215 0005 ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5
	28216 0005 ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5


DELTALIGHT

SPY 27 CLIP 92730

24118 9220 FBR-B



28217 0005 ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIMS



28218 0005 ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIMS



Notes: