




M20/M26H - SPY 52 92730 MDL
23323 9240 FG

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 23323 9240 B
FLEMISH BRONZE 23323 9240 FBR
FLEMISH GOLD 23323 9240 FG
GOLDFARBEN 23323 9240 GC
WEISS 23323 9240 W

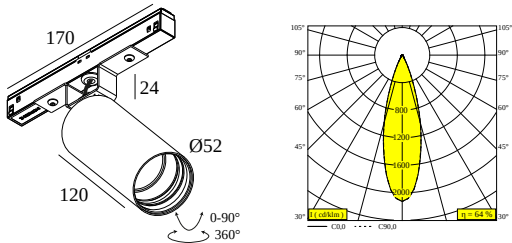

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	895lm // 14,3W // 63lm/W

Bemerkungen
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör
SPY 52 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC


Optionen
DIMMABLE MODULATOR

Zubehör
HONEYCOMB 42 SPREAD LENS 42


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23323_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	13
--	-------------------------

SMART 48	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	13
---	-------------------------


 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	13
---	-------------------------

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 92730 MDL

23323 9240 FG




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7



Dimmtyp: nicht dimmbar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

16



Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


14




Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42



19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 92730 MDL

23323 9240 FG

 14 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐
---	---	--------------------------

Beenden Sie Ihr Produkt

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse







 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 92730 MDL

23323 9240 FG


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Erhältliche Farben
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Erhältliche Farben
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 92730 MDL

23323 9240 FG



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: