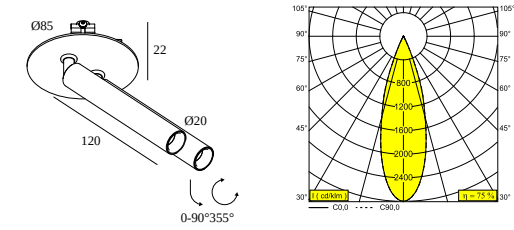




SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27218 9320 B-B
FLEMISH BRONZE-BLACK 27218 9320 FBR-B
FLEMISH GOLD-BLACK 27218 9320 FG-B
ORO COLOREADO-NEGRO 27218 9320 GC-B
BLANCO-NEGRO 27218 9320 W-B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	668lm // 6,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	503lm // 7,1W // 71lm/W
Requisitos	

MOUNTING KIT AIR 104
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27218_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Ventilation in plasterboard	 29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104 Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
	 29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104 Required






TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	2->7
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	2->7
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	2->7
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	2->7
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	2->7

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 B-B

	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2->7	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2->7	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2->7	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2->7	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2->7	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->7	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->7	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	8 8 8	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	13(12) 12(12) 12(9) 9(6)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->9(7) 8(5) 8(3)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 72		









SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 B-B

	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2->7 2->7 2->7	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	8(7) 8(5) 7(3) -	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	4->20(19) 20(14) 14(14) -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3->8(7) 7(5) 5(3)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->8(7) 7(5) 4(3)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	9->14 6->14 5->15 5->11	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	7(6)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 90			
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	3(1)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3->7 2->7 2->7 2->6	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2->9 2->9 2->8 2->6	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			

SPY 20 L 2 AIR 93030







27218 9320 B-B

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 54	2->8 2->9 2->9 2->6	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	12(12) 12(12) 12(10) 10(6)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	2->9 2->9 2->8 2->6	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	4->5	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	5->7	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	3->5 3->4	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	6->9 6->8	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	2->7 2->7 2->4	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	3->3	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	3->3	☐


DELTALIGHT

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 B-B

	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	3->3	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	8(7)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	7(3)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	8(5)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2->7	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2->7	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2->7	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

Juegos de montaje - side air + light


	29810 0040 MOUNTING KIT SIDE AIR 104		☐
Dimensión de corte (mm): 168			

DELTALIGHT

SPY 20 L 2 AIR 93030

27218 9320 B-B

Juegos de montaje - top air + light




29810 0240 MOUNTING KIT TOP AIR 104

Dimensión de corte (mm): 135

☐

Juegos de montaje - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensión de corte (mm): 168

☐

Juegos de montaje - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensión de corte (mm): 135

☐

Juegos de montaje - no air



29810 0080 MOUNTING KIT NO AIR 104

Dimensión de corte (mm): 168

☐

Notes: