

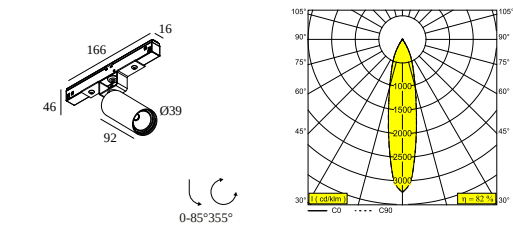


M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020
DIM5

23424 9025 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23424 9025 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23424 9025 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23424 9025 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23424 9025 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23424 9025 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23424 9025 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23424 9025 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23424 9025 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23424 9025 GC
- ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23424 9025 PB
- БЕЛЫЙ 23424 9025 W








Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	508lm // 6,9W // 74lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23424_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
		Мин. ток Макс. ток
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		
	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный	8 ☐
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный	20 ☐
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	8 ☐
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	17 ☐
Завершите свой продукт		
	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐

DELTALIGHT



M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 GC


	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL	Варианты цвета корпуса
----------------------	------------------------

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
------------------------	------------------------

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	☐ ☐
---	------------------------------------	---

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 GC

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23424 9025 GC



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: