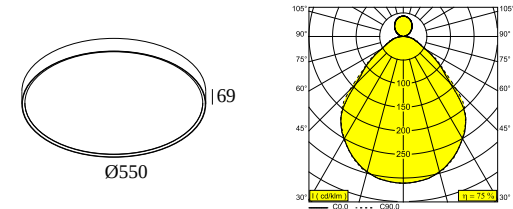




MULTINOVA 55 DOWN-UP TW
PRISM 930 DIM5

28021 9005 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28021 9005 B
BLANCO 28021 9005 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN @ 2700K: LED cluster 29,1W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 419lm UP @ 2700K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 62lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 446lm UP @ 6500K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 66lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG0
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN @ 2700K: 419lm // 29,1W // 144lm/W UP @ 2700K: 62lm // 4,3W // 144lm/W Or DOWN @ 6500K: 446lm // 29,2W // 153lm/W UP @ 6500K: 66lm // 4,3W // 153lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN @ 2700K: 3047lm // 33,5W // 91lm/W UP @ 2700K: 588lm // 4,9W // 119lm/W Or DOWN @ 6500K: 3247lm // 33,6W // 97lm/W UP @ 6500K: 626lm // 4,9W // 127lm/W
Opción	
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET	
MULTINOVA ROD SUSPENSION	

DELTALIGHT



MULTINOVA 55 DOWN-UP TW PRISM 930 DIM5

28021 9005 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28021_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Accesorios de Suspensión

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B	☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W	☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B	☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W	☐
	27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B	☐
	27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W	☐

Notes: