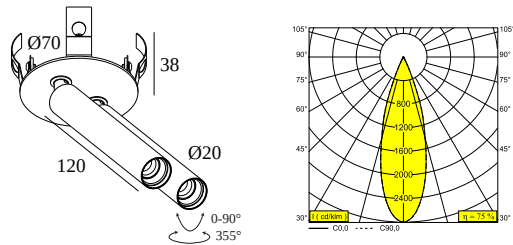




SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27216 9320 B-B
FLEMISH BRONZE-BLACK 27216 9320 FBR-B
FLEMISH GOLD-BLACK 27216 9320 FG-B
BLANCO COMPLETO 27216 9320 FW
ORO COLOREADO-NEGRO 27216 9320 GC-B
BLANCO-BLANCO 27216 9320 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 62
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	668lm // 6,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	503lm // 7,1W // 71lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27216_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT



SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 W-W

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	 29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104 Required
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
	 29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104 Required


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	2->7 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	2->7 ☐

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 W-W




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2->7



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2->7



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2->7



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2->7



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2->7



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->7



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->7



Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->7













Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45











SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 W-W

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	8 8 8	☐
Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	13(12) 12(12) 12(9) 9(6)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->9(7) 8(5) 8(3)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2->7 2->7 2->7	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	8(7) 8(5) 7(3) -	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	4->20(19) 20(14) 14(14) -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3->8(7) 7(5) 5(3)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->8(7) 7(5) 4(3)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	9->14 6->14 5->15 5->11	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	7(6)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 90			









SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 W-W

	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	3(!)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable				
Dimensión de corte (mm): 48				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3->7 2->7 2->6	☐
Tipo de regulación: no dimerizable				
Dimensión de corte (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2->9 2->9 2->8 2->6	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V				
Dimensión de corte (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->8 2->9 2->9 2->6	☐
Tipo de regulación: con DALI				
Dimensión de corte (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	12(12) 12(12) 12(10) 10(6)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico				
Dimensión de corte (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2->9 2->9 2->8 2->6	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico				
Dimensión de corte (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	4->5	☐
Tipo de regulación: con corte de fase				
Dimensión de corte (mm): 50				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	5->7	☐
Tipo de regulación: con corte de fase				
Dimensión de corte (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	3->5 3->4	☐
Tipo de regulación: con corte de fase				
Dimensión de corte (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	6->9 6->8	☐
Tipo de regulación: con corte de fase				
Dimensión de corte (mm): 55				

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 W-W

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	2->7 2->7 2->4 ☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	3->3 ☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	3->3 ☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	3->3 ☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	8(7) ☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	7(3) ☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	8(5) ☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2->7 ☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2->7 ☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2->7 ☐

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 W-W

Notes: