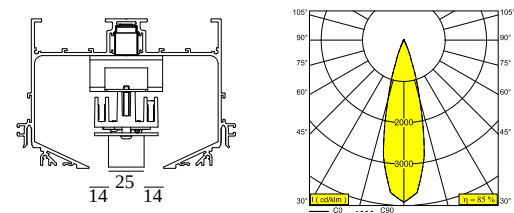




M52 - 2 LED OK 82720 MDL
421 248 2822 MDL



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio
INFORMACIÓN	2 x LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm)
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1116lm // 12W // 94lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	948lm // 13,8W // 69lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [421_248_2XXX_MDL_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

7

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





7

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 82720 MDL

421 248 2822 MDL

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	11	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	17	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile		Colores disponibles
	<u>420 52 10 00</u> SPM52 - PROFILE 1m	
	<u>420 52 20 00</u> SPM52 - PROFILE 2m	
	<u>420 52 30 00</u> SPM52 - PROFILE 3m	
	<u>24413 0000</u> SPM52 - PROFILE	

DELTALIGHT

M52 - 2 LED OK 82720 MDL

421 248 2822 MDL

Notes: