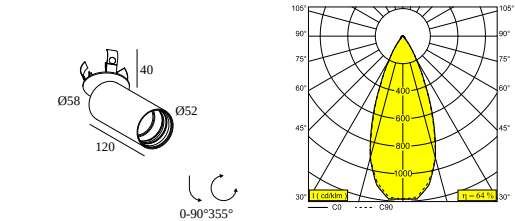




SPY 52 CLIP TW 96545

19822 9030 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 19822 9030 B-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19822 9030 FW
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 19822 9030 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 51
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1087lm // 9W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	695lm // 10,4W // 67lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Опции	
MOUNTING KIT FLUSH SPY	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19822_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP TW 96545

19822 9030 W-W



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5


2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85

Монтажные комплекты




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 83


Светопреломляющие устройства



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP TW 96545

19822 9030 W-W

Завершите свой продукт

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: