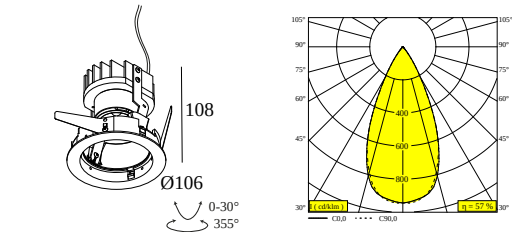




iMAX II ROUND ADJUSTABLE
SOFT 93045

24227 9030 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24227 9030 B
WEISS 24227 9030 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 98
EINBAUTIEFE (MM)	125
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	744lm // 13,6W // 55lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	
iMAX II TUBE ROUND	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24227_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTA LIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045


24227 9030 W



DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND Required
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit











	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
	Ausschnittmaß (mm): 27
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V. Min. Strom Max. Strom	
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 1 ☐
	Dimmtyp: 1-10V
	Ausschnittmaß (mm): 30
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1 ☐
	Dimmtyp: DALI
	Ausschnittmaß (mm): 45

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045








24227 9030 W

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

24227 9030 W

	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2)	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 48		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		

Mounting Kit



	<u>15215 0010</u> MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND		☐
	Ausschnittmaß (mm): 121		

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE SOFT 93045

24227 9030 W

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>24213 0010 B</u>	iMAX II TUBE ROUND B	☐
	<u>24213 0010 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND FG	☐
	<u>24213 0010 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND MMAT	☐
	<u>24213 0010 W</u>	iMAX II TUBE ROUND W	☐
	<u>24213 0040 B</u>	iMAX II TUBE ROUND IP B	☐
	<u>24213 0040 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
	<u>24213 0040 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
	<u>24213 0040 W</u>	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: