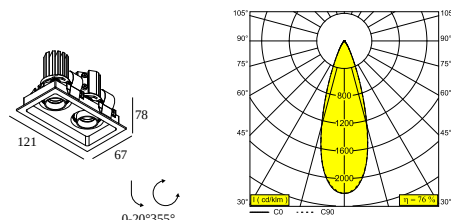




MICROGRID IN 2 92730

REFERENZEN 100057 9220 W-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 100057 9220 B-B
SCHWARZ-WEISS 100057 9220 B-W
WEISS-SCHWARZ 100057 9220 W-B
WEISS-WEISS 100057 9220 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 62 x 114
EINBAUTIEFE (MM)	75
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.12 - max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	INCL.2 x LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm)
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	770lm // 7,8W // 98lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	584lm // 9W // 65lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	





Zubehör	
MICRO VISOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100057_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT











Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
<div> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div>	Min. Strom Max. Strom
<div>300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30</div>	1 ☐
<div>300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45</div>	1 ☐
<div>300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30</div>	1 ☐
<div>300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45</div>	1 ☐

MICROGRID IN 2 92730











100057 9220 W-B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	1	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	3(3)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	1	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	4(5)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->3	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐

DELTALIGHT


MICROGRID IN 2 92730

100057 9220 W-B


	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	2	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	1(0)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐

MICROGRID IN 2 92730

100057 9220 W-B

	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Dimmtyp: DALI				
Ausschnittmaß (mm): 30				

Licht veredelndes Zubehör

	10034 0010 B	MICRO VISOR B		☐
---	---------------------	---------------	--	--------------------------

Notes: