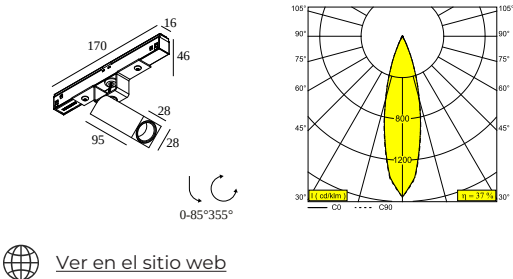




M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL
29012 9220 FBR

DISPONIBLE EN
NEGRO 29012 9220 B
FLEMISH BRONZE 29012 9220 FBR
FLEMISH GOLD 29012 9220 FG
ORO COLOREADO 29012 9220 GC
BLANCO 29012 9220 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	276lm // 6,7W // 41lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie


Requisitos
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29012_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	28
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	

SMART 48	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	28
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	

 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	28
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	15
Tipo de regulación: no dimerizable	

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL





29012 9220 FBR

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	36	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	30	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
---	--------------------------------------	---

DELTALIGHT





M20/M26H - OCTAV 27 92730 MDL

29012 9220 FBR

	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: