




SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1  
CIRCUIT 93067 Q-DIM

27146 932Q B-B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 27146 932Q B-B  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 27146 932Q B-FG  
**BLANCO-NEGRO** 27146 932Q W-B  
**BLANCO-BLANCO** 27146 932Q W-W

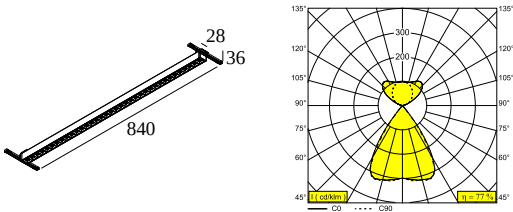

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                        |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                               |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                                           |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 0.7                                                                                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                           |
| INFORMACIÓN                             | INCL.36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>1 CIRCUIT                                                |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                                                 |
| CLASE                                   | III                                                                                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | Qbus dim                                                                                                               |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                                      |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA                                                                                                          |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm<br>UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                       |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                    |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                               | 67°                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W<br>UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W                                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W<br>UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W                                                      |
| Requisitos                              |                                                                                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                                                                                        |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27146\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27146 932Q B-B


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Colores disponibles



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

## SOLI - FORM 90 DOWN-UP 1 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27146 932Q B-B