



SUPERLOOP HC 170 SBL 927

321 117 92 W

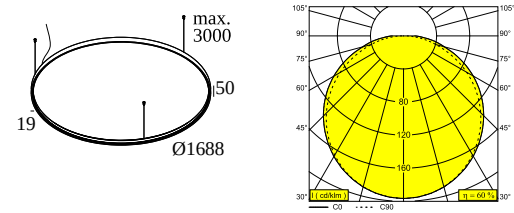
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 321 117 92 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 117 92 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 117 92 FG

БЕЛЫЙ 321 117 92 W



 [Веб страница продукта](#)



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	5.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	9460lm // 71,4W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	5685lm // 82,1W // 69lm/W


Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM	
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA	
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321_X17_93_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

светильников



 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1	☐
	321 55 312 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 B	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	321 55 312 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 W	1	☐

SUPERLOOP HC 170 SBL 927

321 117 92 W





	321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
	321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W	1	☐
	20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1	☐

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток






	300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 95			
	300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 80			
	300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 80			
	21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 927

321 117 92 W



Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐



DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 927



321 117 92 W

	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	<u>15225 0340 W</u>	SUSPENSION ST W	☐

Электрические соединительные детали

	<u>328 10 03</u>	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)	
	<u>15225 0360 B</u>	CONNECTION ST B	☐
		Размер монтажного отверстия (mm): 43	
	<u>15225 0360 W</u>	CONNECTION ST W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 927

321 117 92 W

Notes: