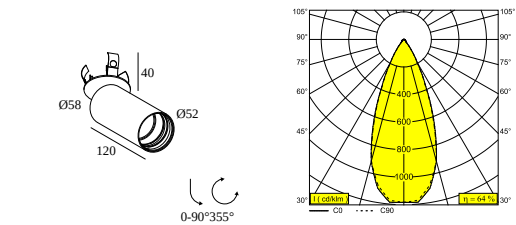




SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 GC-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 19898 9030 B-B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 19898 9030 FBR-B
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 19898 9030 FG-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19898 9030 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ 19898 9030 GC-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 19898 9030 W-W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 51
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	664lm // 11,7W // 57lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Опции	
MOUNTING KIT FLUSH SPY	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19898_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания











светильников

Мин. ток | Макс. ток

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.










SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 GC-B

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Тип диммирования: не диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 55		

SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 GC-B


	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 55	1(1)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 50	2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 54	2	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 84	3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 54	2	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	1	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 GC-B

Монтажные комплекты



414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

Размер монтажного отверстия (mm): 83


☐

Светопреломляющие устройства




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐




19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



19810 0050 GLASS SBL 42


☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐




DELTALIGHT

SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 GC-B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: