




XY180 S121 PUNK DIM1

422 162 811 932 ED1 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 422 162 811 932 ED1 B

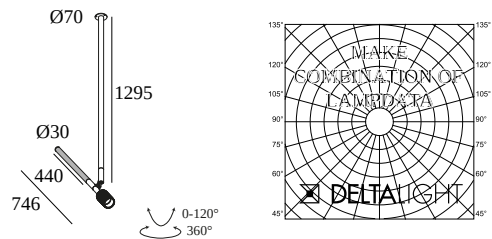

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	Spot : REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC CABLING 1 CIRCUIT
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	Tube: LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm Spot: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Spot: rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	Tube: 1050lm // 8,9W // 118lm/W Spot: 787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	Tube: 874lm // 10,2W // 85lm/W Spot: 405lm // 6,7W // 61lm/W

Примечания
[Look at the XY180 brochure](#)

Обязательные комплектующие
SPY TUBE

Опции
XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100

XY180 S121 PUNK DIM1

422 162 811 932 ED1 B


Аксессуары

- HONEYCOMB 50
- LINEAR SPREAD LENS 50
- SPREAD LENS 50
- SOFTENING LENS 50
- GLASS SBL 50

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [422_162_811_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 86

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W



☐

DELTALIGHT

XY180 S121 PUNK DIM1

422 162 811 932 ED1 B

Светопреломляющие устройства

 Ø50	413 03 01 B HONEYCOMB 50 B	☐
 Ø50	413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 03 SPREAD LENS 50	☐
 Ø50	413 03 04 SOFTENING LENS 50	☐
 Ø50	413 03 05 GLASS SBL 50	☐

Завершите свой продукт


 53 Ø60	414 01 00 B SPY TUBE B	☐
	414 01 00 FBR SPY TUBE FBR	☐
	414 01 00 FG SPY TUBE FG	☐
	414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT	☐
	414 01 00 SG SPY TUBE SG	☐
	414 01 00 W SPY TUBE W	☐

DELTALIGHT

XY180 S121 PUNK DIM1

422 162 811 932 ED1 B

Другое



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B



Notes: