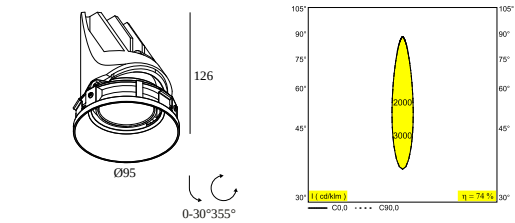




ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 28430 9210 B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28430 9210 FW  
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28430 9210 GC



[Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                                                        |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                                                                |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - Ø KIT                                                                                   |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 135                                                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                                                              |
| ВЕС (КГ)                              | 0.4                                                                                               |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable                                                               |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Электрические характеристики          |                                                                                                   |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                                                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                                                                 |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD                                                                                     |
| Характеристики источника света        |                                                                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm                                        |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 89 / Rg: 100                                                                                  |
| SDCM                                  | SDCM1                                                                                             |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                                                               |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                                                                    |
| BEAMANGLE                             | 18°                                                                                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 2688lm // 25W // 108lm/W                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 1977lm // 28,8W // 69lm/W                                                                         |

Примечания  
Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

Обязательные комплектующие  
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M  
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Аксессуары  
ENTERO M HONEYCOMB  
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO M SPREAD LENS  
ENTERO M SOFTENING LENS  
ENTERO M GLASS SBL


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28430\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  System ceiling               |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  Plasterboard                 |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  Stucanet                     |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  Concrete + plaster           |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  Lintel + plaster            |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.  | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  Stretched ceiling          |  28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC    | Required |
|                                                                                                               |  28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC    | Required |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания

# СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

## ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B

|  |                                                                          |   |                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: не диммированный                                       |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: не диммированный                                       |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |   |                          |
|  | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |   |                          |











## ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B

|                                                                        |                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                        | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                     |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                   |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                       |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                   |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM          |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                   |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                   |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM       |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                   |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 1   -   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                   |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 3(3)   3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                   |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM       |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                   |                                                                         |                    |                          |
|                                                                        | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                      |                                                                         |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                   |                                                                         |                    |                          |






ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B


|                                                                                     |                   |                                                 |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b>300 90 135</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                  |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|     | <b>21012 0010</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                  |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|    | <b>21012 0021</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                  |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|    | <b>21012 0035</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                   |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|   | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                    |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|   | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                    |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|   | <b>21012 0268</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                     |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|   | <b>21012 0288</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                     |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|   | <b>21012 0298</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1   1   0          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                     |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                                |                   |                                                 |                    |                          |
|  | <b>21012 0480</b> | LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 1(1)               | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                  |                   |                                                 |                    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                                |                   |                                                 |                    |                          |

ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|   | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |

Монтажные комплекты







|                                                                                     |                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>28400 0020</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 127                                               |                                                   |                          |
|   | <b>28400 0080</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28400 0140</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B

### Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>28500 0070</b> ENTERO M LINEAR SPREAD LENS       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>28500 0080</b> ENTERO M SPREAD LENS              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>28500 0090</b> ENTERO M SOFTENING LENS           | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>28500 0100</b> ENTERO M GLASS SBL                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0110 B</b> ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0120 B</b> ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Сменный отражатель / линза

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TRIMLESS 92718

28430 9210 B



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



Notes: