




SPY 90 ON 92718 DIM1

19882 9211 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19882 9211 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19882 9211 FW
БЕЛЫЙ 19882 9211 W

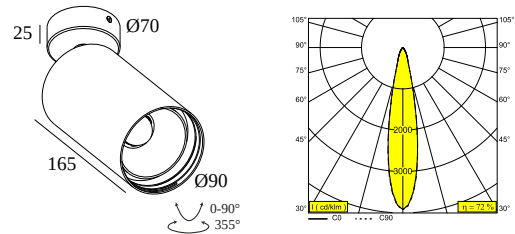

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	120-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3031lm // 23,2W // 130lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2187lm // 26,7W // 82lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 90 TUBE


Аксессуары

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐

19810 0130 GLASS SBL 75

☐

19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75

☐

19810 0150 SOFTENING LENS 75

☐

19810 0160 SPREAD LENS 75

☐

Завершите свой продукт



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 ON 92718 DIM1

19882 9211 W

<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	<u>19810 0200</u>	SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	<u>19810 0210</u>	SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	<u>19810 0220</u>	SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

Notes: