




ENTERO RD-S IP TW 94020

28459 9020 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 28459 9020 B  
**BLANCO COMPLETO** 28459 9020 FW  
**ORO COLOREADO** 28459 9020 GC

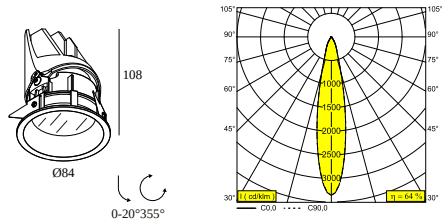

[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                           |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                                    |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | redondo - 76                                                       |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 115                                                                |
| GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM) | max.16                                                             |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP44/20                                                            |
| PESO (KG)                               | 0.245                                                              |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 20° giratorio, 355° orientable                               |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                                      |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, EPD                                          |

| Información de la fuente de luz         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                     |
| SDCM                                    | SDCM2                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                  |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                               | 20°                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 979lm // 9W // 109lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 623lm // 10,4W // 60lm/W                             |

| Requisitos                   |
|------------------------------|
| LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW |

| Opción                      |
|-----------------------------|
| ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28459\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S IP TW 94020


28459 9020 B

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               | -                                                                                                                                                  |
|  Plasterboard                 | -                                                                                                                                                  |
|  Stucanet                     | -                                                                                                                                                  |
|  Wood                         | -                                                                                                                                                  |
|  Concrete                     |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span>   |
|  Concrete + plaster           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span>   |
|  Lintel + plaster           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab + plaster |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                                                  |

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # de luminarias                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div> # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div> | Corriente mín.   Corriente máx. |


|                                                                                    |                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>21012 0355</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 | 2 <input type="text"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                         |                        |
| <b>Dimensión de corte (mm): 85</b>                                                 |                                                         |                        |

# DELTALIGHT


## ENTERO RD-S IP TW 94020

28459 9020 B


### Reflector / lente reemplazable



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

### Mounting set S2



**28500 0190** ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: