



SOLI - FORM 90 93067 DIM5

27131 9325 B-FG


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 27131 9325 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27131 9325 B-FG

BIAŁY-CZARNY 27131 9325 W-B

BIAŁY-BIAŁY 27131 9325 W-W

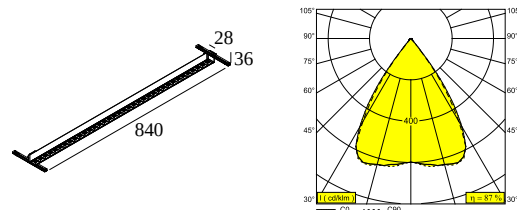

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2315lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27131_XXX5_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
5510090	<u>300 89 48 100</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	5
Typ ściemniania: nie ściemniałny		
63114125	<u>300 89 48 240</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	13
Typ ściemniania: nie ściemniałny		
1729830	<u>21012 0230</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5
Typ ściemniania: nie ściemniałny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
2239230	<u>21012 0240</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11
Typ ściemniania: nie ściemniałny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 93067 DIM5

27131 9325 B-FG