




SUPERLOOP-FIX 45 93040 MDL

418 263 933 MDL B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 418 263 933 MDL B

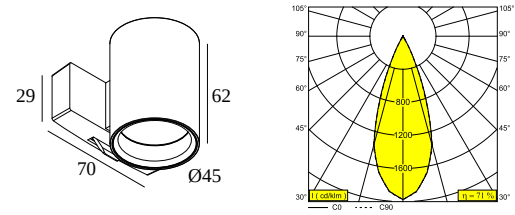

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,1W / CRI>90 / 3000K / 877lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	877lm // 8,1W // 108lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	623lm // 9,3W // 67lm/W
Erforderliches Zubehör	
MIDISPY TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [418_263_9X3_MDL_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

20

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

20

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

16

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



25

Dimmtyp: nicht dimmbar


DELTALIGHT

SUPERLOOP-FIX 45 93040 MDL



418 263 933 MDL B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	21	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		

Beenden Sie Ihr Produkt

	414 03 00 B MIDISPY TUBE B	☐
	414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR	☐
	414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG	☐
	414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT	☐
	414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG	☐
	414 03 00 W MIDISPY TUBE W	☐


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SUPERLOOP HC MDL	Erhältliche Farben
	
	

DELTALIGHT


SUPERLOOP-FIX 45 93040 MDL

418 263 933 MDL B



418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL





418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Erhältliche Farben




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL






20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL





20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP S HC MDL

Erhältliche Farben




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL




DELTALIGHT

SUPERLOOP-FIX 45 93040 MDL


418 263 933 MDL B



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: