



M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23231 9205 W


ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 23231 9205 B

FLEMISH BRONZE 23231 9205 FBR

FLEMISH GOLD 23231 9205 FG

WEISS 23231 9205 W

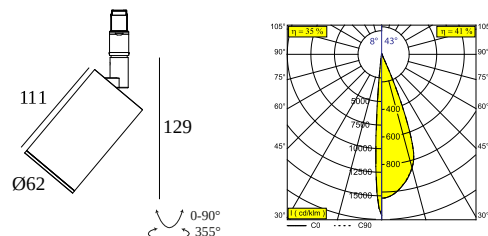

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	399lm // 9,9W // 40lm/W

Bemerkungen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23231_XXXX_HAND.pdf](#)

M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23231 9205 W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

14


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Power box

Leuchten





Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom





DELTALIGHT


M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23231 9205 W

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Erhältliche Farben
	<u>23358 0000</u> SLM26L - PROFILE	
	<u>23358 0010</u> SLM26L - PROFILE 1m	
	<u>23358 0020</u> SLM26L - PROFILE 2m	
	<u>23358 0030</u> SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile		Erhältliche Farben
	<u>23375 0000</u> SLM35R - PROFILE	


DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5


23231 9205 W



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: