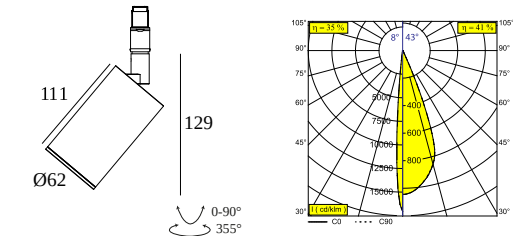




M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5

Артикул 23231 9205 W

Варианты цвета корпуса
Черный 23231 9205 B
Фламандская бронза 23231 9205 FBR
Фламандское золото 23231 9205 FG
Белый 23231 9205 W



Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	8°-43°
Характеристики источника	974lm // 8,6W // 113lm/W
Характеристики светильника	399lm // 9,9W // 40lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23231_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ



Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
171 38 63	300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	8	
55 100 90	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный	9	
240 49 60	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный	14	
63 114 125	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный	23	
17 298 30	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	9	
22 392 30	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	19	

Power box			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток






DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23231 9205 W

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
	23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W	10 ☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
	23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	10 ☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
	23358 0000 SLM26L - PROFILE 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m 
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m 
SHIFTLINE M35R profile	Варианты цвета корпуса
	23375 0000 SLM35R - PROFILE 


DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS LP 927 DIM5


23231 9205 W



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: